

# EBA 5141

max.

55  
sheets

← 40 cm →

Innovadora trituradora de oficina de alta capacidad con Control Electrónico de Capacidad (ECC) y sistema de inyección de aceite automático para consistentemente alto desempeño de triturado.

Nivel P-2 6 mm corte de tira (S)

Capacidad en hojas\*: 50-55 | 42-47

Nivel P-4 4 x 40 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas\*: 40-45 | 34-39

Nivel P-5 2 x 15 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas\*: 25-30 | 21-26

Nivel P-6 0.8 x 12 mm corte fino (CC)

Capacidad en hojas\*: 15-17 | 13-15

Nivel P-7 0.8 x 5 mm corte fino (CCC)

Capacidad en hojas\*: 10-11 | 8-9



\* Papel carta 75 g/m2

## Especificaciones técnicas

Volumen	210 litros (gabinete)
	165 litros (cesto de triturados)
Energía	120 V / 60 Hz**
Capacidad del motor	motor monofásico de 600 Watts

\*\* otros voltajes disponibles



Dimensiones	1010 x 640 x 590 mm (Al x An x Pr)
Peso	115 kg
ID-No.	11400501
GS certificate-No.	DP 10037

## Características del producto

Paquete SPS - (Sistema de Protección de Seguridad): patentado, con control electrónico, tapa de seguridad transparente en la apertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; EASY-SWITCH - elemento de control inteligente que indica el estado actual de la trituradora con diferentes códigos de color e indicadores luminosos; reversa y corte de energía automáticos (evita atascos de papel); alto automático cuando el cesto de triturados está lleno; protección electrónica de la puerta con interruptor magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de espera de CERO ENERGÍA: desconexión automática completa de la fuente de poder después de 30 minutos. Inicio y alto automáticos controlados por fotocelda. Patentado ECC - Control Electrónico de Capacidad - indica la capacidad en hojas utilizada durante el proceso de triturado. Inyección automática de aceite en los ejes de corte durante proceso de triturado para consistentemente alto desempeño de triturado. Conveniente apertura de alimentación de 405 mm. Ejes de corte de alta calidad, de acero especialmente endurecido y a prueba de clips, con garantía de por vida (no aplica en modelos con micro corte de 0.8 x 12 mm o super micro corte de 0.8 x 5 mm). Modelos de corte de tira y de corte cruzado de 4 x 40 mm y 2 x 15 mm son adecuados para triturar los más comunes CDs/DVDs. Motor monofásico silencioso, potente y eficiente. Sistema de engranaje con cadena en caja completamente cerrada. Gabinete de madera de alta calidad, móvil sobre ruedas giratorias. Conveniente y ecológica cesta de triturados (no requiere el uso de bolsas desechables).

# EBA 5141

## Características



### EJES DE CORTE DE ACERO SÓLIDO

Robustos y durables: ejes de corte de alta calidad y a prueba de clips, con garantía de por vida bajo condiciones normales de uso y desgaste (excepto modelos de corte fino).



### TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

Extremadamente segura: tapa de seguridad electrónicamente controlada en la apertura de alimentación para mantener dedos, corbatas y otros objetos lejos de los ejes de corte.



### EAS Y-SWITCH

Facilidad de operación: interruptor inteligente multifunción con indicadores ópticos integrados que indican el estado operacional. Función adicional de "interruptor de emergencia".




### CONTROL ELECTRÓNICO DE CAPACIDAD - ECC

Esta característica electrónica indica la capacidad en hojas utilizada durante el proceso de triturado para evitar atascos de papel.



### INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

El sistema de inyección automática de aceite lubrica los ejes de corte mientras tritura y garantiza consistentemente alto desempeño de triturado.

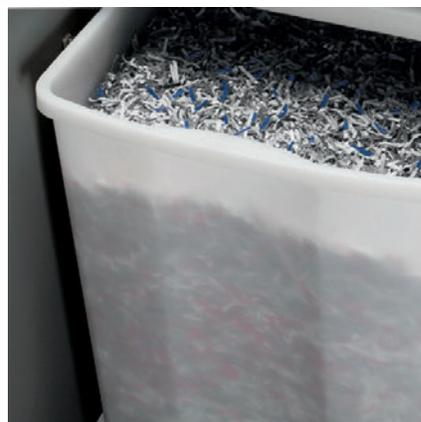

### CONVENIENTE CESTO DE TRITURADOS

Este cesto de triturados amigable con el medio ambiente puede ser fácil y limpiamente removido del gabinete. El cesto puede ser utilizado con o sin bolsa desechable de triturados.

